

Formulaire de commande

| | |
|------------------|--------------------|
| Client | Affaire suivie par |
| Date de commande | Date de livraison |
| Commission | Téléphone |
| Quantité | |

1. Variantes d'ouverture

ouverture partielle ouverture intégrale

2. Joint du sol

apparent invisible

3. Sens d'ouverture

ouverture à gauche ouverture à droite

4. Variante de linteau

sans parement parement invisible parement visible

5. Mesures de l'élément en mm

hauteur de passage largeur de passage profondeur d'embrasure

6. Équerre de couverture

sans équerre de couverture *Équerre de couverture (longueur = longueur tringle murale)* Équerre de couverture avec longueur individuelle mm

7. Type panneau de porte

Silencium Alu 51 Silencium Alu 51 FSC Silencium Alu 59 Silencium Alu 59 FSC
Nova Pur 51 Confort Alu Pur 59 Confort Alu 59 Confort Alu 59 FSC

8.1 Surfaces

Revêtement de surface de l'ouvrant

Brut
Plaqué
HPL


Revêtement de surface de l'élément

Brut
Plaqué
HPL

Surface de l'élément

Brut
Naturel
Apprêté
RAL / NCS

8.2 Définition de la découpe vitrage

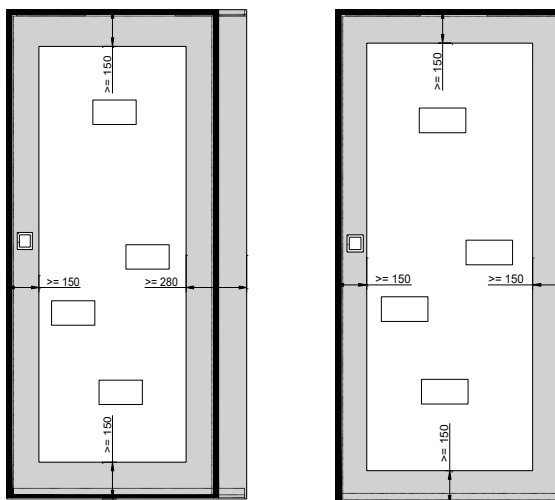


9. Poignée cuvette

| | | |
|-------------------|---|---|
| Côté feuillure | X | Y |
| | A | B |
| Côté recouvrement | X | Y |
| | A | B |

10. Vitrage

Variante 1: vetroPhon 11 mm, ~ 38dB
Variante 2: vetroIslo 22 mm, ~ 42dB

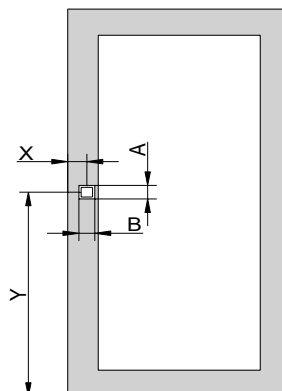

Formulaire de commande

Client

Affaire suivie par

Date de
commande

Date de livraison

Commission

Téléphone

Quantité

11. Solution serrure Brunex

Exécution serrur RZ

Exécution serrur PZ

Exécution serrur WC

